

Odkaz na produkt: <https://maxvent.sk/vzduchotechnick-jednotka-a-300-upper-ion16-intermediate-promotion-p-59.html>



Vzduchotechnická jednotka A-300 UPPER ion16 INTERMEDIATE promotion

Dostupnosť

Dostupné na

Katalógové číslo

A300Gprom

Popis produktu

Regulátor rekuperačnej jednotky+

A-300 GÓRNA ion16

Vzduchotechnická jednotka spĺňa požiadavky WFOŚiGW pre program Čisté ovzdušie.

Zahrňa:

-VENTILÁTOR "3-rýchlostný" s maximálnou účinnosťou do 550m3/h vyrobený v

- ZABUDOVANÝ IONIZÁTOR
- ROHOVÝ PRIEMER 200 mm
- FILTRE TRIEDY G4
- PROTIPRÚDOVÝ REKUPERÁTOR S MOŽNOSŤOU ODŤAHU JEDNODUCHÉ ČISTENIE
- ÚČINNOSŤ rekuperátora od 65 % do 92 % (parameter závisí od rozdielu teploty prietoku)
- VÝKON JEDNOTKY OD 90 DO 120 W
- ZABUDOVANÝ SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU (MIKROČASTICE)
- ANTIELEKTROSTATICKÝ SYSTÉM
- INFORMAČNÝ SYSTÉM ZNEČISTENÉHO FILTRA
- ELEKTRONICKÝ ALEBO MECHANICKÝ BY-PASS
- kryt vyrobený z 0,7 mm ALUM-ZINC OCELI
- HRUBÁ IZOLÁCIA 30 mm=3cm
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KRBÚ ODOLNÁ VOČI VYSOKÝM TEMP. S HLINÍKOVÝM PLÁŠŤOM
- ODTOK KONDENZOVANEJ VODY !!!
- VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
- OVLÁDACÍ PANEL
- PRACOVNÁ TEPLOTA -25 až 50 stupňov C

-
- VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
 - OVLÁDAČ
 - KRYT ODOLNÝ VOČI HLODAVCOM
 - PLÁŠŤ NESTARNE (KEĎŽE JE VYROBENÝ Z PLASTU)

dvojitý filter na prívide vzduchu (nepotrebuje dodatočný filter proti smogu)

POLYSKOVANÝ VÝROBOK

ECS má viac ako 16 rokov skúseností s výrobou zariadení pre priemysel, vyrába pre najväčšie renomované, medzinárodné spoločnosti. Každý model vzduchotechnickej jednotky je založený na premyslených riešeniach a osvedčených technológiách.

Filter - vložka z netkanej textílie triedy G4 **Nemusíte kupovať drahé filtre!!!** Môžete kombinovať niekoľko filtrov, napr. G4+F9+H14 **ps smog bude eliminovaný na 80-90%.**

Plášť

Plášť je vyrobený z tenkých obojstranne pozinkovaných hliníkovozinkových plechov, ktoré sú špeciálne tvarované na numerických obrábacích strojoch a upevnené pozinkovanými nitmi, aby tvorili pevnú samonosnú konštrukciu. Zinkovo-hliníkový materiál poskytuje vynikajúcu ochranu povrchov, ktoré prichádzajú do styku s ventilačným vzduchom, a utesňuje všetky komponenty krytu. Z akustického a tepelného hľadiska je kryt chránený 30 milimetrovou vrstvou vlny.

Účelom ionizátora je prirodzene čistiť vzduch od nečistôt, ako sú roztoky, anaeróbne baktérie, prach z cigaretového dymu, peľ atď.

System rekuperačného vetrania umožňuje znížiť tepelné straty vetraním **až 8-krát.**

Negatívne ióny pomáhajú:

- ničiť baktérie, vírusy a plesne
- Uľahčujú dýchanie
- Čistia a osviežujú vzduch
- urýchľujú relaxáciu
- Zlepšuje koncentráciu
- Pomáha pri učení
- Zlepšuje kondíciu

Filter:


- G4 netkaná textília (výfuk a prívod)
- Dvojitý filter na prívide vzduchu (nepotrebuje ďalší filter proti smogu)
- Veľmi lacný filter: možno vymeniť len netkaný materiál za 2-4 libry.
- Možnosť konfigurácie akéhokoľvek filtra od G1 po U15 (filtre používané na operačnej sále).
- Možnosť kombinácie viacerých filtrov súčasne
- Priemyselná prevádzka

Štandardný ovládač (čiernobiely, MOŽNO DOKÚPIŤ FAREBNÉ OVLÁDANIE) umožňuje :

-
- meranie teploty
 - reguláciu objemu vzduchu
 - reguláciu obtoku
 - nastavenie časového plánu
 - ovládanie ohrievača
 - Konfigurácia ovládania dochladzovača
 - Aktivácia predhrievača
 - indikácia znečisteného filtra
 - atď....

Špecifikácia

- kapacita max. 350 m³/h
- výkon min. 90 W max. 120 W
- tlak do 350Pa
- kapacita ventilátora 2x550m³/h
- napätie 230 V 50 Hz
- účinnosť spätného získavania tepla od 65% do 92%
- Hladina hluku db/(A)3m 24-40
- maximálna prevádzková teplota do 45 C
- materiál krytu hliníkovo-zinkový plech 0,7 mm
- 30 mm vlna
- vstupný filter G4 dvojité filter na prívide vzduchu (nepotrebuje dodatočný filter proti smogu)
- odsávací filter G4
- priemer výstupkov 200 mm
- účinnosť rekuperátora do max. 92%
- PREVÁDZKA rekuperátora
- rekuperátor HUMAN
- systém indikácie znečisteného filtra
- elektronický alebo mechanický by-pass
- systém proti zamrznutiu
- hmotnosť približne 50 kg KVALITA MUSÍ BYŤ POROVNÁVACIA S INÝMI VÝROBKAMI TEJTO TRIEDY
- rozmery 440x650x1150 mm
- PANEL

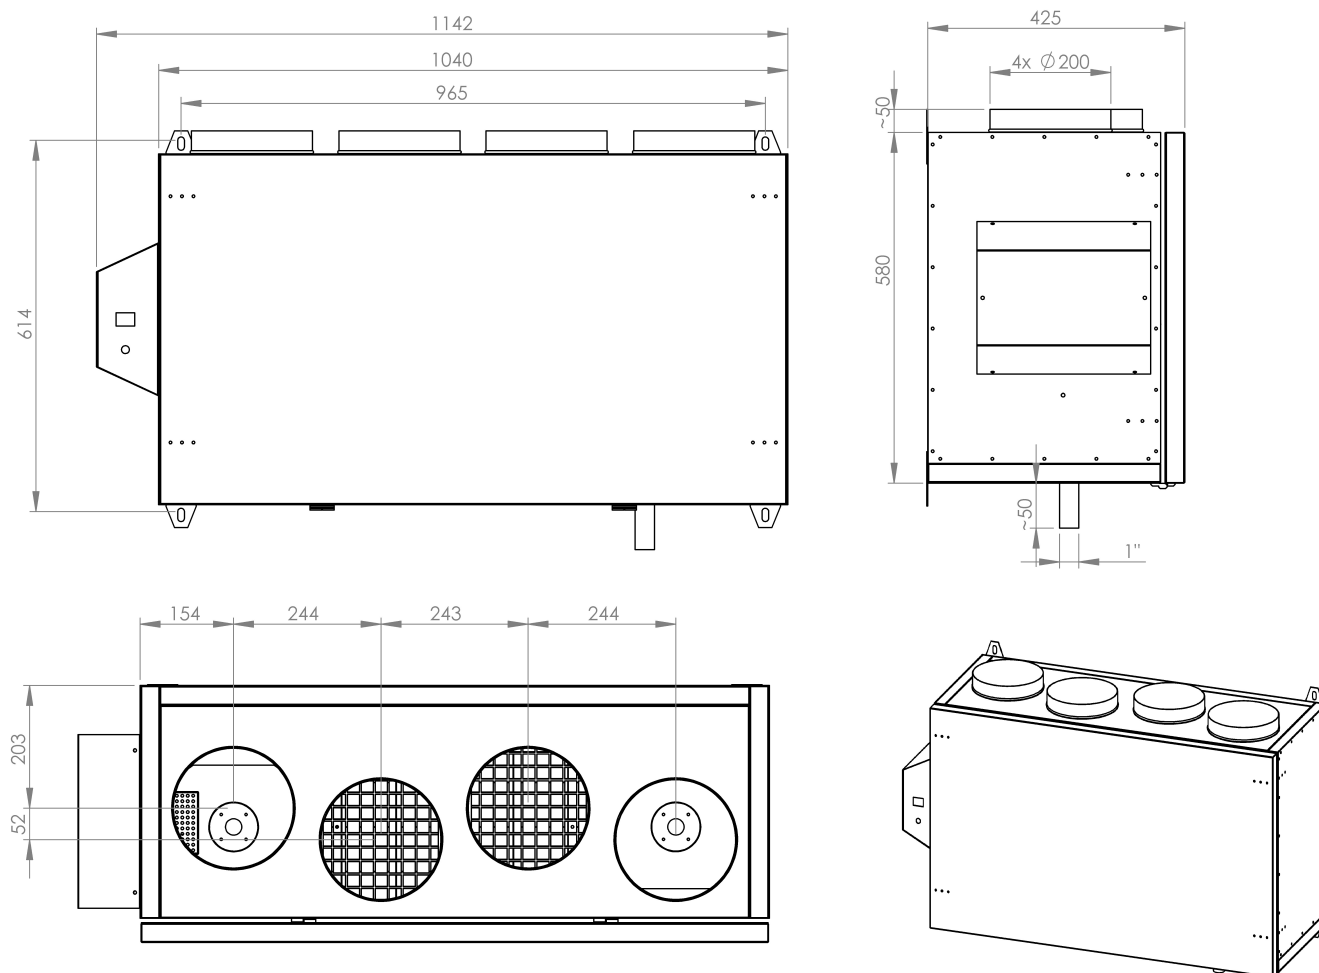

ABP450G A-300G

POZRITE SI, AKO SA PANEL PRIPÁJA SÁM <https://youtu.be/8N0D9xDEyOs>

ZOBRAZIŤ FILMOVÚ PREZENTÁCIU CWK por: https://youtu.be/iYwzvr_gPno

APLIKÁCIU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >> [TU](#)<<

Pozrite si prezentáciu systému MAX-VENT gen2, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a z kanálu youtube Piotr Paruszewski sa dozviete, ako sa robí rekuperácia, ako sa inštalujú zariadenia, ako sa vyberajú, ako sa navrhuje vetranie s rekuperáciou a kanálová klimatizácia--- ps nie je to ťažké, pozrite sa a presvedčte sa sami

Prezentácia systému	► https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentácia celej kanálovej klimatizácie GWC	► https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivosť našich výrobkov	► https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako si vybrať výmenník tepla pre vašu vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/POYRIMa0cU4
Ako vybrať a zhotoviť privody a odvody vzduchu	► https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Ako vybrať rekuperátor, vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Veľká teória anemostatu v rekuperačnom vetraní	► https://youtu.be/hmj_Zri58Wo

Medzipodlažný lineárny difúzor ako na to	► https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Veľká teória rekuperačného vetrania	► https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teória umiestnenia anemostatu	► https://youtu.be/2DrL7inP8xA
Usporiadanie anemostatov podľa normy PN-83	► https://youtu.be/tT88G79NqjE
Pripojenie rozvodných skríň	► https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmiestnenie difúzorov podľa režimu FACEBOOK	► https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myšlienky	► https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomostí naučte sa novú profesiu, na kanáli sú desiatky videí, stovky tipov od človeka s 20-ročnou praxou, nájdete tu kompendium vedomostí o vetraní, rekuperácii atď....