

Odkaz na produkt: <https://maxvent.sk/vzduchotechnick-jednotka-cwp-360200-colour-ion16-controlled-p-45.html>



Vzduchotechnická jednotka CWP 360/200 COLOUR ion16 CONTROLLED

Dostupnosť

Dostupné na

Katalógové číslo

CWP360fi200KOLOR

Popis produktu

Rekuperátor vzduchu + farebný regulátor

CWP 360/200 COLOUR ion16

PROFESIONÁLNE PREVEDENIE



Prevádzka - zdroj na spracovanie vzduchu

Zahrňa:

- VENTILÁTOR S MAX. VÝKONOM DO 550m³/h NEMECKÁ SPOLOČNOSŤ
- ZABUDOVANÝ IONIZÁTOR
- DIAMETR NOSNÉHO PROSTREDIA 200 mm
- OTÁČKY MAX. 2400 OT.
- FILTRE TRIEDY G4

- PROTIPRÚDOVÝ REKUPERÁTOR ĽAHKO UMÝVATEĽNÝ
- ÚČINNOSŤ rekuperátora od 65 % do 92 % (parameter závisí od rozdielu teploty prietoku)
- VÝKON JEDNOTKY OD 30 DO 120 W
- ZABUDOVANÝ SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU (MIKROČASTICE)
- ANTIELEKTROSTATICKÝ SYSTÉM
- kryt vyrobený z 0,7 mm hliníkovo-zinkového plechu
- SILNÁ IZOLÁCIA 30 mm = 3 cm
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KRBU ODOLNÁ VOČI VYSOKÝM TEMP. S HLINÍKOVÝM PLÁŠŤOM
- ODVOD KONDENZOVANEJ VODY
- VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
- REGULÁTOR OTÁČOK
- VEĽMI DOBRÝ POMER CENA/KVALITA
- CONTROLLER

POLYSKOVANÝ VÝROBOK


ECS má viac ako 14 rokov skúseností s výrobou zariadení pre priemysel, vyrába pre najväčšie renomované , medzinárodné spoločnosti.
Každý model vzduchotechnickej jednotky je založený na premyslených riešeniach a osvedčených technológiách.

Filter - vložka z netkanej textílie triedy G4 **Nemusíte kupovať drahé filtre!!!** Môžete kombinovať niekoľko filtrov, **napr. G4+F9+H14 ps smog sa odstráni na 80-90%.**



Ku KAŽDÉMU AIRCONTROLLERU JE PRIPOJENÝ FAREBNÝ OVLÁDAČ

Zobrazenia ovládača

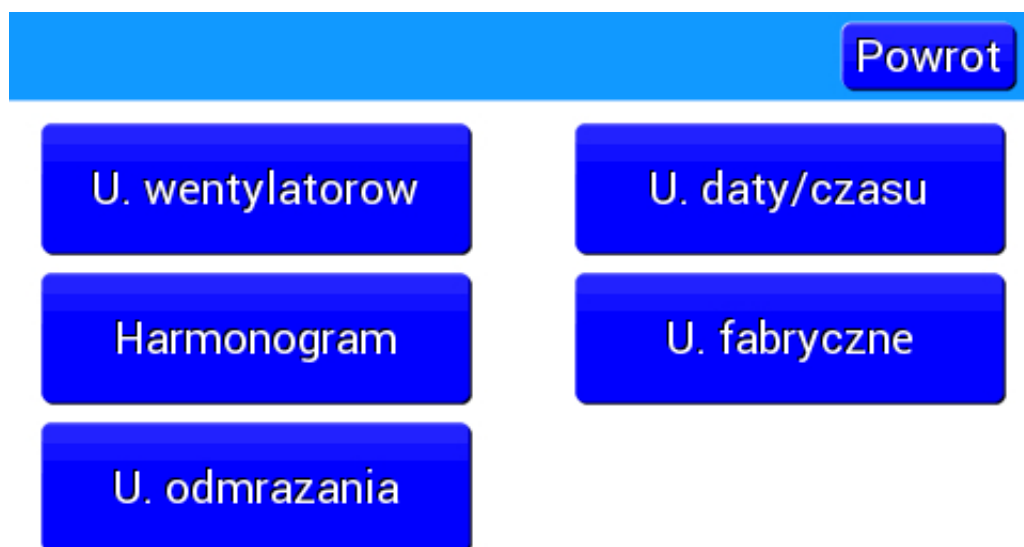

Zapisz


Test

Bieg 1 - nawiew: 010 %, wyrzutnia: 010 %



Nawiew

Wyrzutnia



Kopiuuj

Zapisz

Test

Bieg 4 - nawiew: 040 %, wyrzutnia: 040 %



Nawiew

Wyrzutnia



Kopiuuj

Zapisz


Reset

<

Wtorek

15:15 do 15:30

>

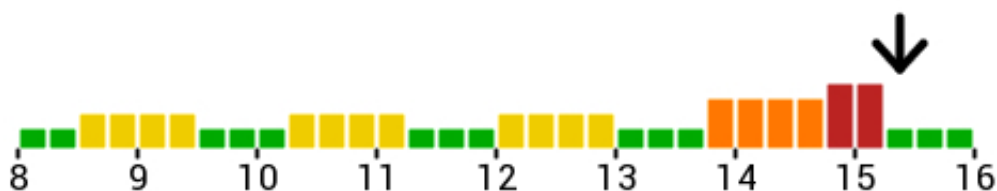

Bieg 1

Bieg 2

BPS ON

<

Bieg 3

Bieg 4

BPS OFF

>

Plášť

Plášť je vyrobený z tenkých obojstranne pozinkovaných hliníkovozinkových plechov, ktoré sú špeciálne tvarované na CNC obrábacích strojoch a upevnené pozinkovanými nitmi, aby tvorili pevnú samonosnú konštrukciu. Zinkovo-hliníkový materiál poskytuje vynikajúcu ochranu povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s ventilačným vzduchom, a utesňuje všetky komponenty krytu. Z akustického a tepelného hľadiska je kryt chránený 30 mm hrubou vrstvou vlny.

Účelom ionizátora je prirodzene čistiť vzduch od nečistôt, ako sú: roztoče, anaeróbne baktérie, cigaretový dym, peľ atď.

Záporné ióny pomáhajú:


- **Zabíjať baktérie, vírusy a plesne**
- **uľahčiť dýchanie**
- **čistiť a osviežovať vzduch**
- **urýchliť odpočinok**
- **Zlepšuje koncentráciu**
- **Pomáha pri učení**
- **Zlepšuje kondíciu**


Filter:

- Netkaná textília G4 (výfuk a prívod)
- Veľmi lacný filter: možno vymeniť len netkaný materiál za 2-4 libry.
- Je možné nakonfigurovať akýkoľvek filter od G1 po U15 (filtre používané na operačnej sále).
- Možnosť kombinácie viacerých filtrov súčasne
- Priemyselná prevádzka

Špecifikácia

- Výkon min. 30 W max. 120 W
- výkon 360 m3/h v závislosti od použitého filtra
- tlak do 200 Pa
- kapacita ventilátora 2x550m3/h
- napätie 230 V 50 Hz
- účinnosť rekuperácie tepla od 65 % do 92 %
- rýchlosť otáčania motora 2400 ot/min.
- Hladina hluku db/(A)3m 24-40
- maximálna prevádzková teplota do 45 C
- materiál plášťa hliníkovo-zinkový plech 0,7 mm
- 30 mm vlna
- vstupný filter G4
- odsávací filter G4
- priemer výstupkov 200 mm
- účinnosť rekuperátora do max. 95 %
- PREVÁDZKA rekuperátora
- rekuperátor duté vlákno
- systém proti zamrznutiu
- hmotnosť približne 50 kg KVALITA MUSÍ BYŤ POROVNÁVACIA S INÝMI VÝROBKAMI TEJTO TRIEDY
- rozmery 400x850x1100 mm
- regulátor otáčok
- plán
- ovládanie GWC
- ovládanie sekundárneho ohrievača
- predhrievač

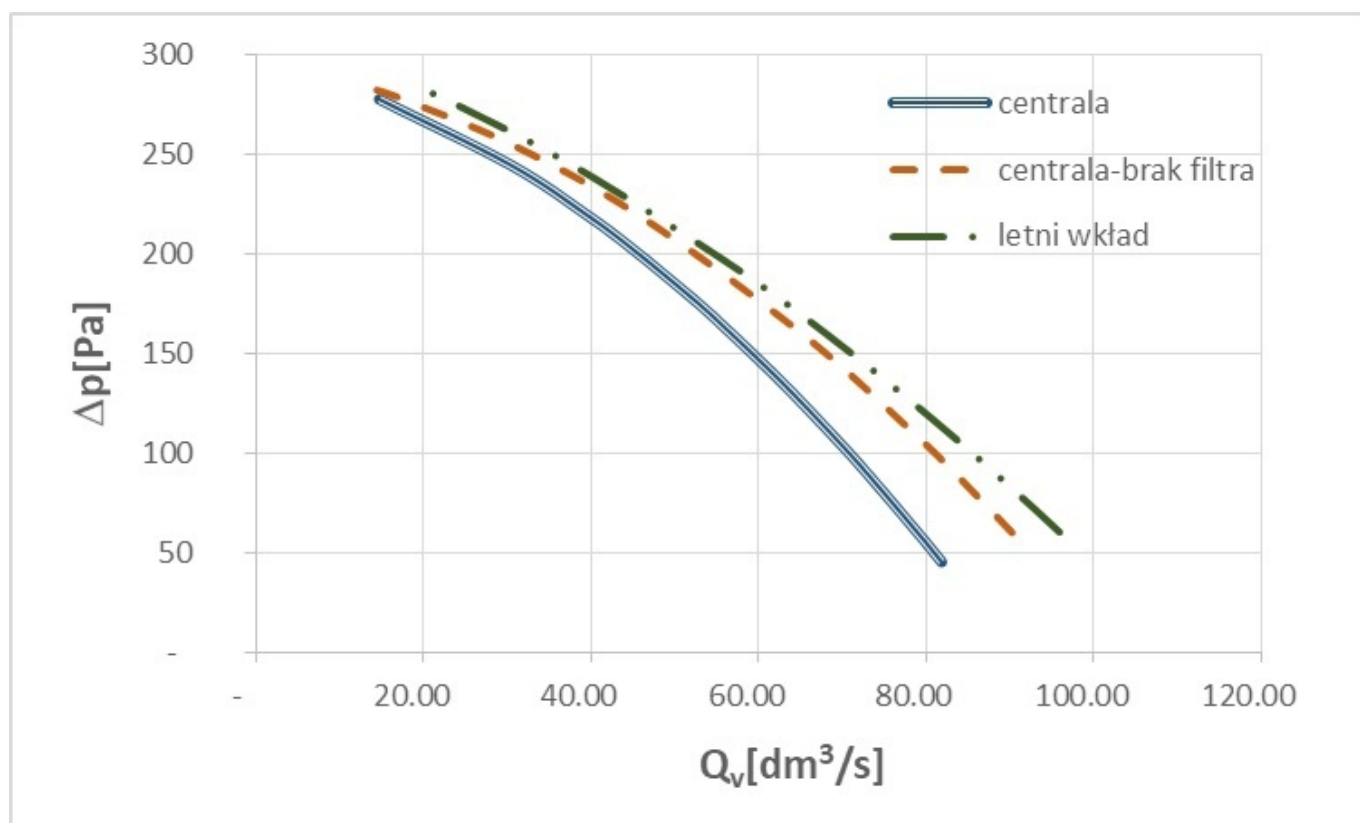

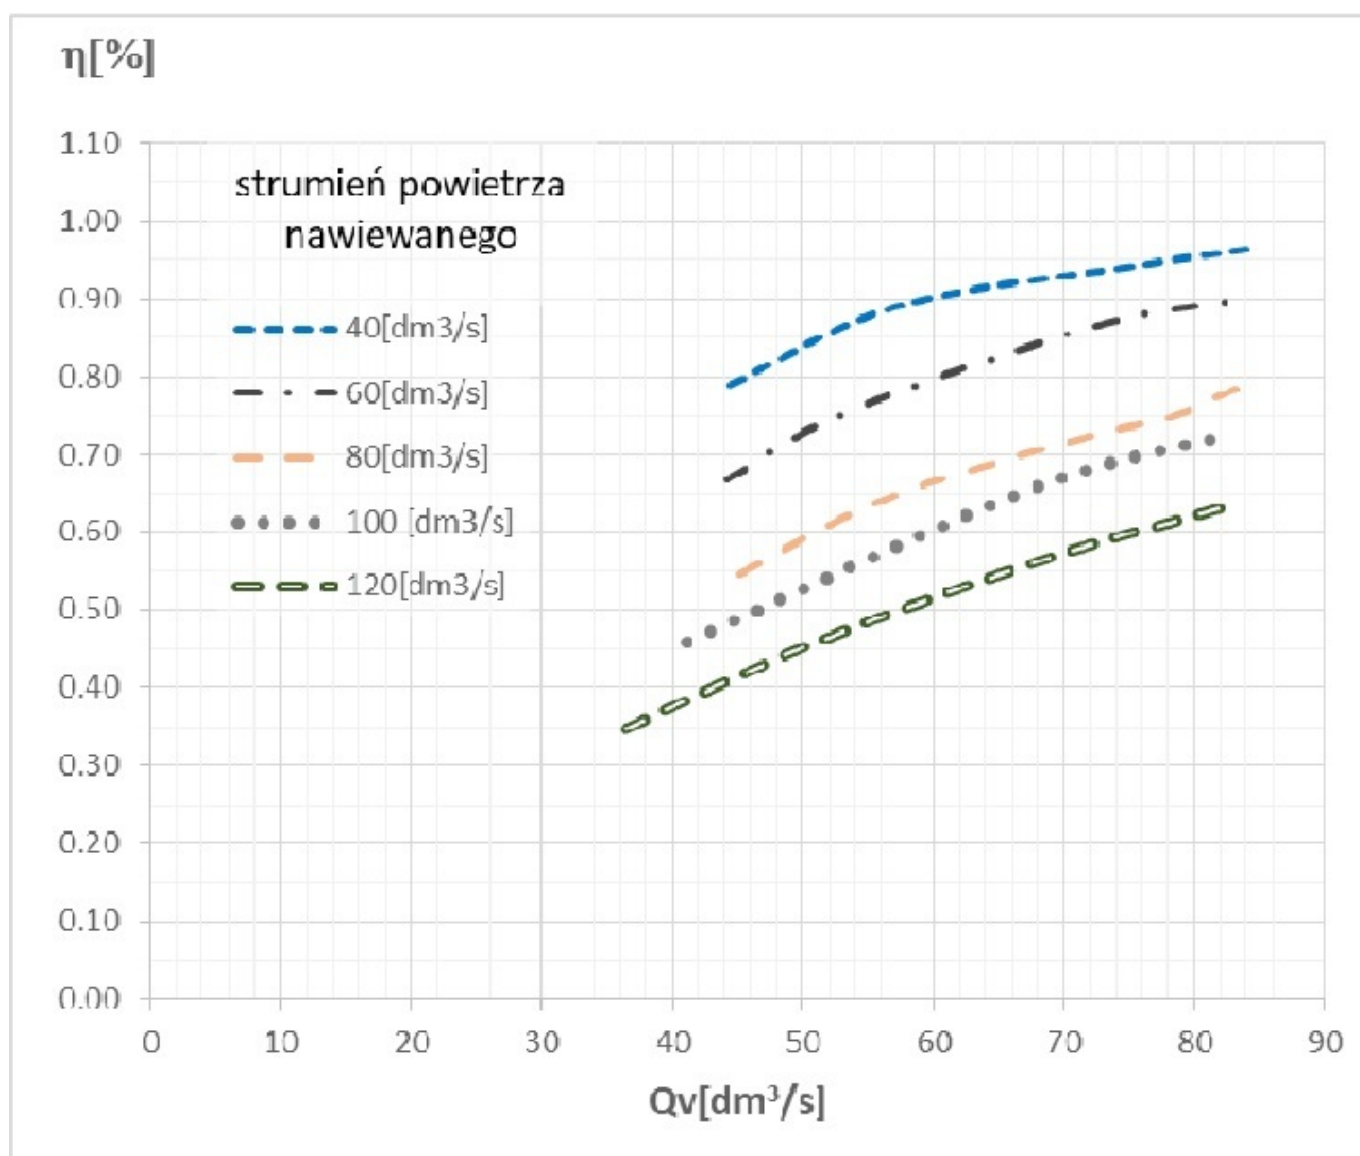

ZOBRAZIŹ FILMOVŲ PREZENTACIŲ CWK por: https://youtu.be/iYwzvr_gPno

Pozrite si prezentáciu systému MAX-VENT gen2, jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a z kanálu youtube Piotr Paruszewski sa dozviете, ako sa robí rekuperácia, ako sa inštalujú zariadenia, ako sa vyberajú, ako sa navrhuje vetranie s rekuperáciou a kanálová klimatizácia--- ps nie je to ťažké, pozrite sa a presvedčte sa sami

Prezentácia systému	► https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentácia celej kanálovej klimatizácie GWC	► https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trvanlivosť našich výrobkov	► https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Ako si vybrať výmenník tepla pre vašu vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/POYRIMa0cU4
Ako vybrať a zhotoviť privody a odvody vzduchu	► https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Ako vybrať rekuperátor, vzduchotechnickú jednotku	► https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Veľká teória anemostatu v rekuperačnom vetraní	► https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Medzipodlažný lineárny difúzor ako na to	► https://youtu.be/zW6ewKM40F4

Veľká teória rekuperačného vetrania	► https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teória umiestnenia anemostatu	► https://youtu.be/2Drl7inP8xA
Usporiadanie anemostatov podľa normy PN-83	► https://youtu.be/tT88G79NqjE
Pripojenie rozvodných skríň	► https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmiestnenie difúzorov podľa režimu FACEBOOK	► https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Usporiadanie anemostatov Paruszewského myšlienky	► https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Pozrite si zdroj vedomostí naučte sa novú profesiu, na kanáli sú desiatky videí, stovky tipov od človeka s 20-ročnou praxou, nájdete tu kompendium vedomostí o vetraní, rekuperácii atď....